



ONDERSTE AKTUATORPLAAT
GEMAAKT UIT 20x50MM ALUMINIUM 7075 T6 STRIP
GAT Ø MOET PASSEND GEMAAKT WORDEN VOOR
DUBBEL ROL HOEK CONTACT LAYER NR 5200
LAYER MATEN ZYN Ø30 x 14,29 x Ø10 MM


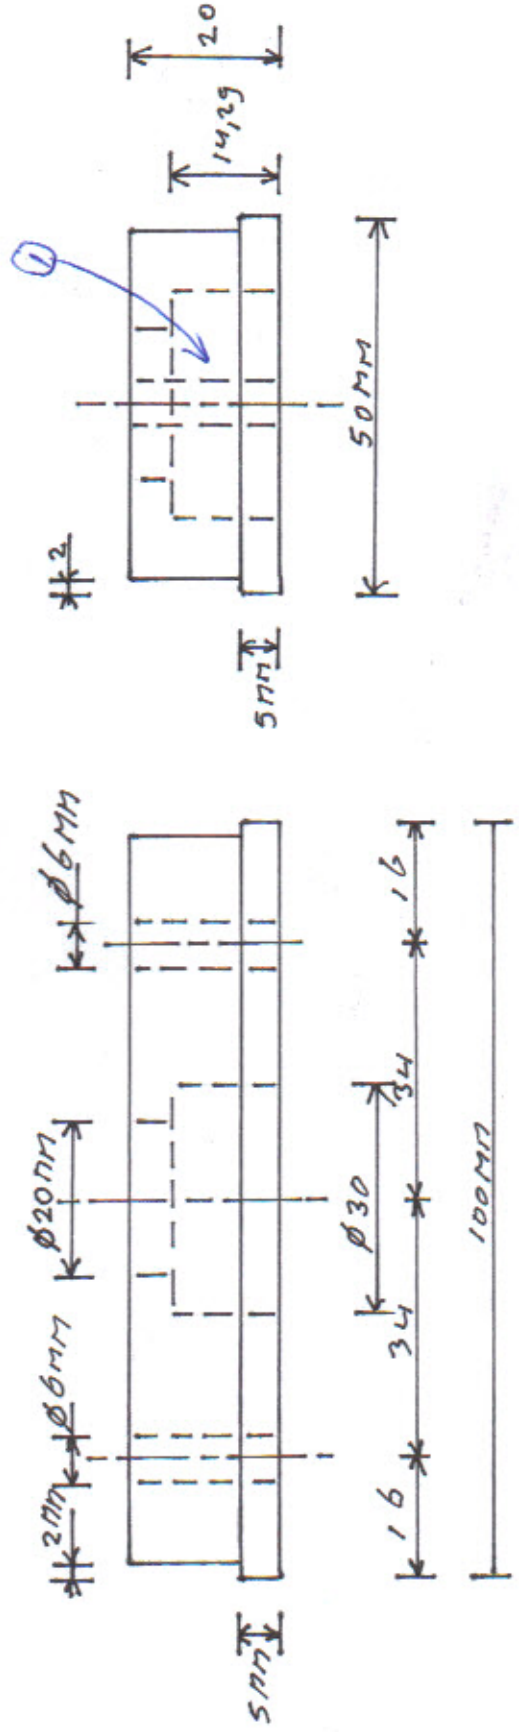


③

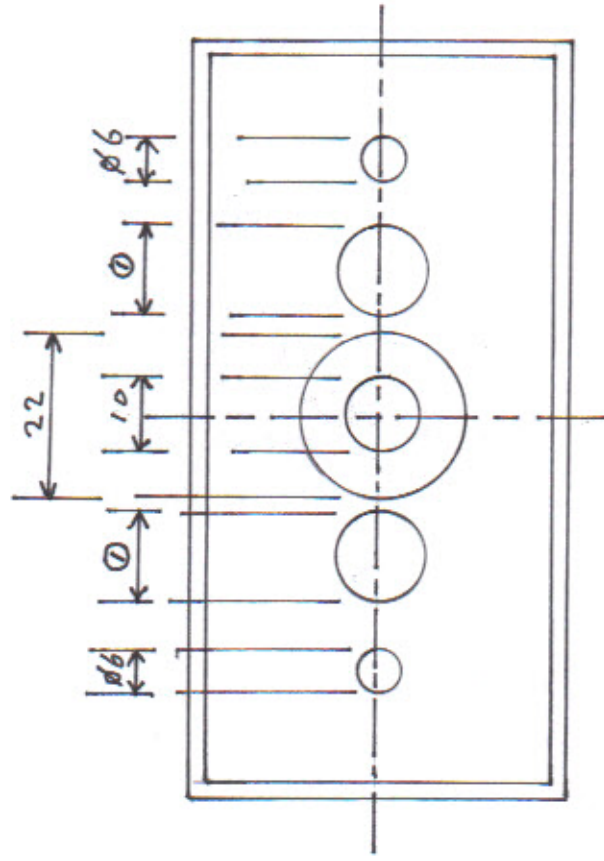

Aktuator bovenplaat
gemaakt van HDPE


De gaten met ① aangegeven
moeten een zuiver lopende
90° passing worden voor
een lineaire precisie rondstap
12 h6 mm

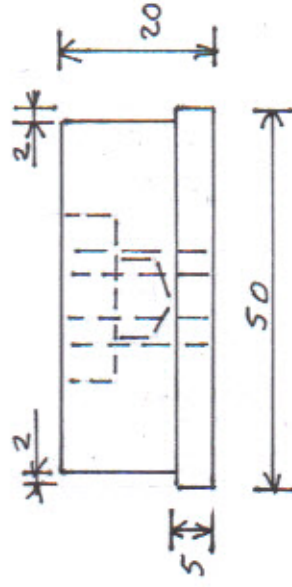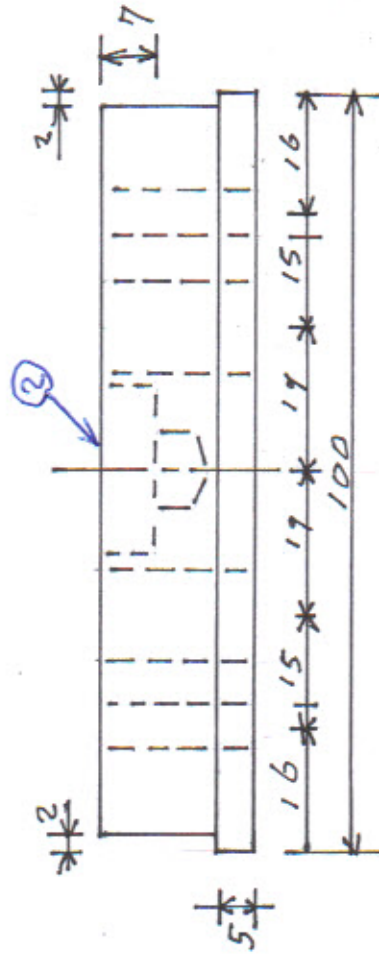

② moet een passing
voor kogellager 608
 $\phi 22 \times 7 \times 8$ worden

BOVENBRUG GEMAAKT MET
ALUMINIUM 7075 T6 PLATEN 20x30

(4)

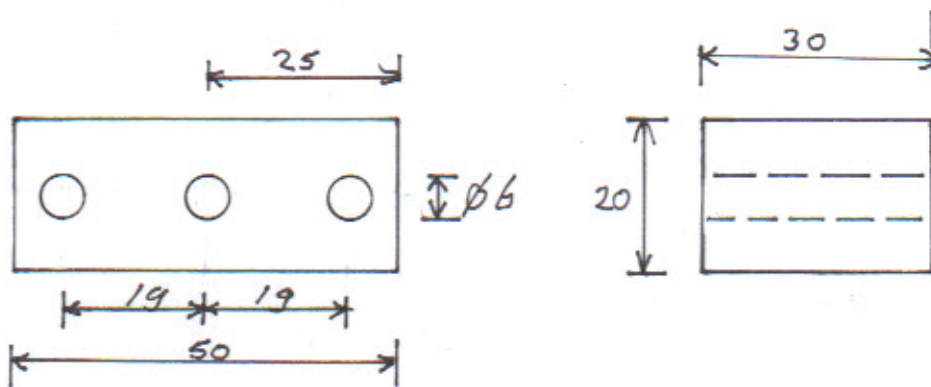

ONDERBRUG GEMAAKT MET
ALUMINIUM 7075 T6 PLATEN 20x30

(5)

